



## ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 41/3/3220634/ ОП-2015-002 /1

Днес, 21.05.2015 г. в гр. Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, БУЛСТАТ: 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Марияна Симеонова Цветкова - Главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. **„Геоплан Кънстракшън” ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, общ. В. Търново, обл. В. Търново ул. „Магистрална” № 3, ет. 4, тел. 062 / 520 340, e-mail: [geoplanconstr@abv.bg](mailto:geoplanconstr@abv.bg), ЕИК 201432883, представлявано от Кристиян Пламенов Дешков в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена откритая процедура за възлагане на обществена поръчка № 00137-2015-0001 в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”**, на основание чл. 41 и чл. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 280 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като страните се договориха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”**, срещу посоченото в настоящия договор възнаграждение.

(2). Настоящият договор се изпълнява по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № 41/3/3220634/04.08.2014 г.

(3). Съгласно Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г. между Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), Сдружение „Местна инициативна група Лясковец –



Стражица” и Община Лясковец, изпълнението на поръчката ще се извърши при спазване на следните специфични условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществена поръчка поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че ДФЗ прекрати действието по Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва никакви платежни операции към изпълнителя на поръчката до получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава разходването

(4). При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на Европейски земеделски фонд и правилата на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

(5). С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите правила на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и с действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията.

## II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **37 554.44 лв. без включен ДДС** или **45 065.33 лв. с включен ДДС** (съгласно конкретните суми посочени в Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящия договор).

(2). Възнаграждението по ал. 1 за извършване на СРР/СМР е формирано по следния начин:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (в лева)
<b>1. СРР/СМР по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” - общо, в т.ч.:</b>	<b>37 182.61 лв. без ДДС</b>
1.1. СРР/СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII“ – общо (сума А от КСС – Образец № 13А)	<b>7 182.23 лв. без ДДС</b>
1.2. СРР/СМР на обект: „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)" – общо (сума Б от КСС – Образец № 13А)	<b>30 000.38 лв. без ДДС</b>
<b>2. Непредвидени разходи в/у СРР/СМР - до 4% (четири процента) върху сумата по т. 1, но не</b>	<b>371.83 лв. без ДДС</b>

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (в лева)
повече от 1674.05 лв. без ДДС:	
<b>3. Обща стойност на СРР/СМР с непредвидени разходи (т. 1 + т. 2):</b>	<b>37 554.44 лв. без ДДС</b>
<b>4. Данък върху добавената стойност (20% върху т. 3):</b>	<b>7 510.89 лв..</b>
<b>5. Обща стойност на поръчката с включен ДДС (т. 3 + т. 4):</b>	<b>45 065.33 лв. с ДДС</b>

(3). Единичните ценови показатели са:

- часова ставка - 2.80 лв./човекочас.
- допълнителни разходи за труд – 50 %
- допълнителни разходи за механизация – 4 %
- доставно – складови разходи – 4 %
- печалба – 2 %
- Материали – по текущи пазарни цени

(4). Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СРР/СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Извършените видове и количества СРР/СМР ще се изплащат поетапно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени.

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в 60-дневен срок считано от получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава разходването на получените плащания. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

(7). Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след съставяне на Констативен протокол за приемане на изпълнени СРР/СМР, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 60 дни считано от подписване на протокола за приемане на извършените работи.

(8). Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(9). Стойността на поръчката по чл. 1 от настоящия договор не може да надвишава посочената в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от договора сума.

(10). Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, двустранно подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ.



(11). Непредвидените СРР, установени с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с посочените в чл. 2, ал. 3 единични ценови показатели.

(12). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на извършените от изпълнителя разходи за надлежно и качествено изпълнение на възложените дейности в договорения обхват (т.е. всички разходи свързани с направата на анализи, замервания, обходи, консултации, командировъчни, транспорт и др. във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

Чл. 3. (1). Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC UNCRBGSF

IBAN: BG 27 UNCR 7000 1520 7633 53

Банка: УниКредит Булбанк

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 14, ал. 2 от настоящия договор.

### III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1). Договорът влиза в сила от момента на подписване и има действие до цялостното изпълнение по чл. 1 от настоящия договор.

(2). Срокът за изпълнение на договорените СРР/СМР е **60 календарни дни** (съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 от настоящия договор) и започва да тече от датата на издаване на протокол за откриване на строителна площадка.

(3). Времетраенето на строително-ремонтните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя).

(4). Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3 / 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5). При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт (Образец 11).

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



(6). При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането

Чл. 5. Мястото на изпълнение на поръчката са два обекта в гр. Лясковец, обл. Велико Търново.

1. Обект I: Благоустрояване и възстановяване на детска площадка – в УПИ IV-за парк в кв. 96 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“) и

2. Обект II: Рехабилитация на детска площадка – в УПИ XVII, кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

#### IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на **1126.63 лв.** (хиляда сто двадесет и шест лева и шестдесет и три стотинки), представляващи 3 % (три процента) от неговата обща стойност, без включен ДДС.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от представената /внесената гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след установяване на размера им. Ако установения размер надвишава размера на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси разликата по съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този договор е причинено от непреодолима сила.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави неоснователно изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5). При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договорените СРР, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(7). В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност с 30 (тридесет) дни по дълг от срока на изпълнение на договорените СРР.



Чл. 7. Гаранцията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, внесена от изпълнителя, се освобождава след сключване на настоящия договор.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното в чл. 2 от настоящия договор възнаграждение;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение и според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обем и съдържание, съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове;
2. да изпълни договорените строително-ремонтни и монтажни работи (СРР/СМР) качествено и в срок в съответствие с изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност;
3. да координира пряко цялостния процес на строителство, съгласно одобрения инвестиционен проект за СРР/СМР и в съответствие с:
  - предложената оферта и приложенията към нея.
  - действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията.
  - условията и изискванията на възложителя.
  - проектната документация и указанията на инвеститорския контрол.
4. да спазва сам и за своя сметка по времетраене на договора изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда, условията на Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за пожарна безопасност и противопожарните строително – технически норми на обекта, съгласно проекта и Наредба № Із – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5. при събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
6. при сключване на договора да изготви и представи План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
7. да следи качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“



на СМР (ПИПСМР) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

8. да извърши СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им. Строителните продукти, вложени в строителството трябва да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

9. при изпълнението предмета на поръчката да представи сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

10. преди започване на строителството да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и други подземни комуникации.

11. при всички проучвания да се консултира и работи съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните експлоатационни дружества;

12. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта материали, инвентар и механизация;

13. да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение на обекта и тогава, когато ги е предоставил за изпълнението на други лица;

14. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, причинени при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

15. да предостави на инвеститорския контрол и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта;

16. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при / или по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текущата информация, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

17. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и иска неговото писмено съгласуване, ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящия договор, приложенията към него и инвестиционния проект;

18. да уведоми писмено инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

19. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СРР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по- късно;



20. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

21. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (водопроводи, канализации, електрически мрежи и съоръжения), разположени в границите на строителната площадка. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си.

22. по време на строителството на своя отговорност да опазва вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации;

23. периодично да съставя и представя на инвеститорския контрол подробни ведомости и протоколи за действително извършените СМР по приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ офертни цени, за установяване на извършените работи;

24. да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

25. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

26. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или неговия представител) за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

27. да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


28. да съдейства при въвеждане на обектите в експлоатация и при осъществяване от лицензирана фирма контрол на безопасността на съоръженията за игра и настилките съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

29. да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка и да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта;

30. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съставени по време на строителството актове и протоколи, сертификати и свидетелства за годност на всички вложени материали, съставена документация и всички други документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация в съответствие с изискванията на съответните Правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР);

31. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, в т.ч. строителни и битови и да възстанови околното пространство;





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

32. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

33. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители след сключване на настоящия договор и да предостави екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

(2). Изпълнителят не може да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи със заповед за времето на изпълнение на строежа лице, което да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве в строителството, като същото лице притежава сертификат за завършено обучение от лицензирано лице.

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да извършва всички необходими действия, насочени към изпълнение на предмета на договора, с грижата на добър стопанин и в защита интересите на възложителя.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. да изисква точното изпълнение на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок и без отклонения при изпълнение на съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да контролира качеството на извършваните СРР лично или чрез упълномощен представител;

3. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;

4. да извършва проверки относно – качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., по всяко време и по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. ако при изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправка на работата в даден от него подходящ срок и без заплащане или заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на разходите, необходими за поправката;

7. да откаже заплащането на съответния етап от строителството при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения от проекта, нарушения на технологията на изпълнените СРР/СМР или влягане на некачествени материали.;

8. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



- Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме извършената съгласно договора работа;
  2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение при изпълнение на работата и при условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;
  3. да осигури всички условия за нормално извършване на СРР/СМР на обектите;
  4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обектите, вкл. проекти, чертежи, актове и др., както и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;
  5. да се явява за подписването на съответните протоколи съгласно Наредба № 3 / 2003 г. на МРРБ за съставяне на протоколи по време на строителството, след надлежна покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  6. да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за трите имена, адреса и телефона на лицето, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол и упълномощено да подписва съответните актове и протоколи по време на строителството;
  7. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 15-дневен срок за установени в гаранционните срокове дефекти;
  8. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на договора за изпълнение на обществената поръчка, поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Държавен фонд „Земеделие“ прекрати действието по Договор 41/3/3220634/04.08.2014 г.
  9. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава изпълнението на обществената поръчка и разходването на получените плащания.
  10. да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ старта на откриването на строителната площадка и да уведоми за това ДФЗ в срок от 10 дни преди събитието.
  11. да открие с протокол строителната площадка;
  12. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
- Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители поведение.

## VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 14. (1). Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3). Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 или ал. 2 на двустранен протокол/акт или на друг документ съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4). Обектите се считат за окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне и подписване от всички страни на документите по ал. 3.

Чл. 15. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обектите или отделни работи по тях ако открие съществени недостатъци.

(2). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи и неустойка чл. 21 от настоящия договор.

## VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 16. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

## IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 17. (1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обекта по чл. 1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предоставянето на обекта за изпълнение на СРР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СРР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно своето предложение, които са не по-малки от тези по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на окончателното предаване на обектите по чл. 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в чл. 14 от настоящия договор.

(3). Гаранционните срокове за извършените строително-ремонтни работи са:  
- за всички видове новоизпълнени конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – детски съоръжения, ограда - **10 години**.

- за всички останали видове строителни, монтажни и ремонтни работи - алеи, настилки, ремонт съоръжения, парково обзавеждане и др. – **5 години**.

(4). За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по представената гаранция за изпълнение на договора.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти в гаранционния срок, както и появилите се дефекти преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, в който се определят и сроковете за отстраняването им.

(6). Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта.

## XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от общата цена по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по чл. 2, ал. 1.

Чл. 21. (1). При виновно некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на некачествено извършените СРР.



(2). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на СРР или в гаранционните срокове по чл. 18 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4). При прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(5). При прекратяване на основание чл. 23, ал. 1, т. 4 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на поръчката.

(6). При прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 5 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на изпълнителя стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(7). При неотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния срок изпълнителят дължи на възложителя направените разходи по отстраняването им.

(8). За дължимите от изпълнителя неустойки, възложителят има право да се удовлетвори от представената/внесената гаранция за изпълнение. Ако размер на неустойката надвишава размерът на гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по съдебен ред.

## ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



(5). Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др., което е извън контрола на страните, настъпило след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли да предвидят. Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор

(6). Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции, упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позова на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

### ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1). Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на възложената работа съгласно чл. 1 от настоящия договор;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря;
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
6. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2). Настоящият договор се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. при грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от проекта, констатирани на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната



експлоатация на обекта. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, когато:

1. в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

Чл. 24. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.

Чл. 25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши СРР по уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора по надлежния ред. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение по общия ред.

#### XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 27. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



Чл. 29. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 30. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 31. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.


Чл. 32. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл. 33. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор и КСС (Образец № 13 А от офертата на изпълнителя, представляващ ценово предложение по видове дейности и предложени единични цени, с които участникът е спечелил откритата процедура за възлагане на обществена поръчка и е обявен за изпълнител.).
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор и Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществена поръчка (Образец № 12А от офертата на изпълнителя).

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Д-р Ивелина Гецова -  
Кмет на Община Лясковец



*[Handwritten signature]*

Гл. счетоводител: .....  
(М. Цветкова)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Кристиян Дешков –Управител на  
„Геоплан Кънстракшън” ЕООД



*[Handwritten signature]*

Съгласувал юрист: .....  
(Г. Кирилова)

*[Handwritten signature]*

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец”





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



## ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45  
e-mail: [obshtina@lyaskovets.net](mailto:obshtina@lyaskovets.net), [www.lyaskovets.net](http://www.lyaskovets.net)



### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

Възложителят поставя минимални изисквания, на които трябва да отговаря всеки участник и които са критерий за подбор при избор на изпълнител на обществената поръчка възлагана чрез откритата процедура с предмет **„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“**.

**1.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участника:**

а). Всеки участник трябва да е изпълнил строителни дейности, включващи строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;

**Забележка:** Под *строителни дейности, включващи строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка* следва да се разбира - строителни дейности по изграждане и/или рехабилитация на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, в т.ч. доставка и монтаж на съоръжения и парково оборудване, изграждане на алеи и озеленяване на обществени пространства, както и комбинация от най-малко три вида строително-монтажни работи от следните:

- изграждане или рехабилитация на детски площадки – площадки за игра, включително земни работи и благоустройствени дейности за подготовка и вертикална планировка на терена на площадките;

- направа на настилки от трошено-каменна фракция, армирани бетонови настилки, настилки от бетонови и каучукови плочи;

- направа на огради с врати;

- доставка, монтаж и ремонт на детски съоръжения и парково оборудване;

- озеленяване на обществени пространства.

б). Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара, на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на предвидените в поръчката строителни и монтажни работи, или минимум за изпълнение на строежи от първа група, V категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ, с обхват



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

съобразно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи.

**в).** Всеки участник трябва да разполага със собствена или наета механизация и оборудване за изпълнение на строителството, включваща:

- багер многофункционален колесен – 1 бр.;
- пневматична трамбовка – 1 бр.;
- компресор подвижен – 1 бр.;
- иглен вибратор комплект – 1 бр.
- самосвал – 1 бр.;

***Забележка:** Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание, съответно - доказано с документ за собственост или договор за наем, лизинг или др. за период, не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката.*

**г).** Всеки участник трябва да разполагат със следния инженерно-технически и ръководен персонал и квалифицирани работници, както следва:

- не по-малко от 1 (едно) технически правоспособно лице (строителен инженер или строителен техник), което да извършва техническото ръководство на строежа, отговарящо на условията по чл. 163а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и което притежава:

- диплома от акредитирано висше училище с квалификация „Строителен инженер”, или да е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника”;

- минимум 2 (две) години професионален опит в областта на изграждането и/или реконструкцията на строителни обекти;

- не по-малко от 1 (един) правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), който притежава:

- удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно;

- минимум 1 (една) година професионален опит като координатор или инспектор по безопасност и здраве;

- не по-малко от 1 (един) един квалифициран работник с професия „Строител” от следните квалификационни групи:

- работник бетонджия – кофражист или сродни на тях;
- работник настилки;
- дърводелец или монтажник.

**д).** Всеки участник трябва да представи документи, удостоверяващи техническите характеристики на някои видове материали, посочени от

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец”



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

възложителя в Техническата спецификация (Приложение № 2) към документацията за участие, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР, включени в предмета на поръчката. Документите, доказващи техническите характеристики на съответния продукт, се представят в оригинал или заверени от участника копия, а тези от тях, които са на чужд език задължително се представят и с превод на български език.

За доказване съответствието с поставеното от възложителя минимално изискване, всеки участник е длъжен да представи каталози, описание и/или фотографски снимки на материалите, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР и от които да са видни техническите характеристики на съответния продукт за следните изделия:

- Каучукова настилка на плочи 30мм и 40 мм;
- Унипаваж – плочи вибропресован бетон 20/10/6;
- Градински бордюри 8/16;
- Детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка;
- Детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка.

В случай, че се представят каталози, на съответната страница от тях ясно и точно трябва да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван при изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Участниците трябва да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към предмета на поръчката. На продуктите от каталога не трябва да има обозначени цени или същите следва да са заличени по подходящ начин.

### 1.2. Допълнителни изисквания:

а). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП, изискването за регистрация (вписването в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара) се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

б). Участниците - обединения, които не са юридически лица, задължително прилагат към офертата си копие на договора за обединение, в който трябва да се съдържа представляващ. Ако това обстоятелство липсва в договора за обединение, то представляващият може да бъде определен в отделен документ, подписан от лицата в обединението и приложен към офертата на участника.

в). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целта трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

г). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

д). Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

е). Участниците са длъжни да направят оглед на обектите, включени в предмета на обществената поръчка и да се запознаят със състоянието им.

ж). Участниците са длъжни да разработят като приложение към Техническо предложение (Образец № 12) календарен план – график и обяснителна записка.

**Календарният план-график** следва да съдържа: начало на СРР/СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка; срокове за завършване на СРР/СМР на отделните подобекти; срокове на доставка на материали; общо времетраене на СРР/СМР; краен срок за приемане на обекта; при необходимост писмени обяснения към календарния план-график.

**Обяснителната записка** следва да съдържа: програма и организация на СРР/СМР, в т. ч. необходимите ресурси за изпълнение на обществената поръчка (човешки, технически, комуникационни, материални, механизация и оборудване и др.) за изпълнение на СМР/СРР; описание на технологичната последователност на строителните процеси, включващо описание на видовете СРР/СМР и тяхната последователност на изпълнение, подробно и задълбочено описание на организацията, която ще бъде създадена на обекта, в това число и за временното строителство; последователност и продължителност на предлаганите дейности, отчитайки времето и за подготвителните дейности; идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване, вероятност от възникване на риск, степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риск и мерки за недопускане/предотвратяване и преодоляване на риска; осигуряване на безопасни условия на труд; описание на мерките за опазване на околната среда и подробен план за управление на строителните отпадъци; описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството; предаване на изпълнените работи и др. по преценка на участника.

### По отношение на организация на СРР/СМР:

- Участниците трябва да се съобразят с характера на поръчката, технологична последователност и сезонност на СРР/СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок, съобразно графика представен от изпълнителя.

- Всеки участник следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството. Следва да се вземе предвид описаното в т. 2.2. Изисквания към контрол на качеството към Раздел IV Изискване за изпълнение на обществената поръчка на настоящото приложение.

### II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към предмета на поръчката се отнасят към изпълнението на строително-ремонтни и строително-монтажни работи (СРР/СМР) по рехабилитация и благоустрояване на детски площадки - площадки за игра и съоръженията към тях, включително:

- демонтажни работи за премахване на съществуващи настилки и оборудване, земни работи и благоустройствени дейности за подготовка и вертикална планировка на терена на детските площадки;

- направа на настилки от трошено-каменна фракция, армирани бетонови настилки, настилки от бетонови и каучукови плочи;

- направа на огради с врати, доставка, монтаж и ремонт на детски съоръжения и парково оборудване;

- озеленяване на обществени пространства.

Настоящата поръчка за строителство включва изпълнението на СМР на два обекта в град Лясковец, както следва:

#### **1. Обект „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)**

Проектът предвижда възстановяване и благоустрояване на УПИ-за парк в междублоково пространство и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години - Приложение Т1, чертеж „Ситуация“, към настоящата техническа спецификация. Обособяват се алеи с настилка от унипаваж, площадки с ударопоглъщащи настилки и детски съоръжения, озеленени зони – тревни площи и декоративни храсти. По границата на обекта се изгражда ограда с метална конструкция и дървени ламели, включително три броя врати с подходи към прилежащите улици и междублоково пространство.

Изпълнението на инвестиционният проект за обекта включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СРР/СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 13А от документацията на настоящата обществена поръчка:

#### ***Подготвителни работи и вертикална планировка:***

Предвиждат се машинни и ръчни изкопи в земни почви за подравняване и профилиране на съществуващия терен, който е с незначителен наклон и позволява

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

изпълнение на оптимални наклони за водоотвеждане на алейната мрежа и функционалните площадки. По-значителни земни работи се изпълняват по източната периферия за оформяне на ската, който основно ще е в насип. Вертикалното решение на площадката се изпълнява в съответствие с Приложение Т2 към настоящата техническа спецификация – чертеж „Вертикална планировка“. За постигане проектните коти съгласно вертикалната планировка по източната периферия на площадката се правят насипи за подравняване и за оформяне на откоси с насипване на земни маси, на пластове, с овлажняване и уплътняване с пневматична трамбовка.

Изпълнява се машинно отнемане на хумусен слой, направа на обратен насип и откоси с ръчно подравняване и трамбоване. Трасира се и изпълняват ръчно тънки изкопи в земни почви с широчина до 2м за паркови алеи, алеи-подходи от прилежащата на имота улица и междублоково пространство и за функционални площадки, включително изкопи за бордюри за ограничаване на зоните с различни настилки – приложение Т3 - Трасировка и приложение Т1 – Ситуация. Леглото за новата настилка се подравнява и нивелира, почиства се от прах и кал, след което дъното се уплътнява ръчно с трамбовка, за да се избегнат неравномерни улягания.

*Общи изисквания по изпълнението на земните работи:*

Преди започването на изкопните работи се извършва: почистване на строителната площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи. Необходимо е да се съгласува с експлоатационните дружества наличието на подземни проводи в обхвата на изпълнение на земните работи. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено съгласие на собственика на съоръжението. При изпълнение на земните работи да се предвиди защита на съществуващите дървета от работещите и преминаващите строителни машини. Изкопаните земни маси ще се разполагат на площадката и ще се използват за дейностите по вертикална планировка.

### ***Благоустрояване:***

В подравнените, нивелирани и почиствени легла на изкопите за настилки в зоната за безопасност на детските съоръжения се изпълнява основа от заклинен несортиран трошен камък с дебелина 20см с валиране на пластове. В изкопите за алеи се полага сипица (минерал бетон) – дребноразмерна трошенокаменна фракция 2/5мм, като същата служи за основа на настилка от унипаваж.

Трошенокаменните фракции за основи трябва да отговарят по качество на изискванията на БДС 2282-83 и/или БДС EN 13242:2004. Трошеният камък се доставя и разстила равномерно върху леглото и се уплътнява на пластове с трамбоване при овлажняване с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. При изпълнение на трошенокаменните основа и насипи да се спазва ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР), като се контролират



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

качеството на материала, дебелина, ширина, напречен наклон, равнинност, ниво и плътност.

В алеята за източния подход към детската площадка, за преодоляване денivelацията се изграждат четири броя стоманобетонени стъпала, съгласно Приложение Т4 – бетон С12/15 (В15), армировъчна стомана А1 (Ø6.5). Изпълняват се кофражни, армировъчни и бетонови работи. На кофража да се осигури устойчивост по време на армиране, бетониране и до набиране на якост и декофриране. Преди декофриране (достигната минимум 70% от проектната якост) се проверява якостта на бетона и наличието на дефекти. Армировката се доставя фасонирана по спецификация съгласно проекта. Бетоновите работи се изпълняват строго по указанията в конструктивното становище.

Съгласно типови детайли в Приложение Т5 към настоящата техническа спецификация се изпълняват настилките в обхвата на обекта:

- Ударопоглъщаща настилка на площадки с детски съоръжения от каучукови плочи 30мм, като същите се залепват със специално двукомпонентно лепило върху армирана бетонова настилка 10 см, бетон С12/15 (В15), арматурна мрежа №6 20/20см. Бетоновата настилка се полага върху подравнената, уплътнена основа от трошен камък, като задължително се уплътнява с иглен вибратор.

- В алеите се изпълнява настилка от унипаваж – плочи от вибропресован бетон с размери 20/10/6 см, които се полагат върху уплътнена основа от сипица 2/5мм с дебелина 10см. След насипване на сипицата, леглото на настилната се нивелира с помощта на майки и мастар, при което трябва да се постигне равна основа с еднакъв наклон. Опъват се канапи, с помощта на които се реди в права линия унипаважа. Фугите между паветата се попълват със сух пясък 0/2мм и с помощта на четка за чистене. Фугирането се извършва само в сухо състояние. Следва задължително уплътняване на паветата, за да слегнат в основата и за да се натъпче пясъка по фугите. Уплътняването на паветата се извършва, като същите се вибрират с виброплоча с гумена подложка (за предотвратяване на деформации), веднъж надлъжно и веднъж напречно. Вибрирането трябва да се извършва винаги на сухо. След вибриране е необходимо върху настилната отново да се поръси с пясък за допълване на фугите и с вода за получаване на здрава спойка.

За полагане на настилка върху слой от сипица е необходимо плочите да са ограничени, за да се предотврати изместването. За ограничаване и укрепване на зоните с различни настилки – между алеите, функционалните площадки и зелените площи се полагат градински бордюри 8/16 см. Същите се поставят в тесни изкопи върху фундамент от земновлажен бетон В15. Основата, върху която се полага бетона за бордюрите следва да бъде предварително подравнена и уплътнена. След полагане, бордюрите се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор.

Изисквания към материалите:



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Бетон по БДС EN 206-1/NA:2008 – клас на бетона по якост на натиск С 12/15; армировъчни стомани по БДС 4758:2008 – класове В235 (AI - Ø) с  $R_s=225\text{MPa}$  и В420 (AIII - N) с  $R_s=375\text{MPa}$ . За приготвяне на бетона се използват чисти добавъчни материали и цимент с препоръчителен клас на якост на натиск 32.5 – 42.5 MPa. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. Консистенцията на бетоновата смес следва да позволява лесно транспортиране, полагане и вибриране на обекта – препоръчителен клас на слягане S1 (10-40мм). Бетонирането да се извършва в нормални условия при температури +5 до +25°C, като се вземат мерки за предотвратяване на преждевременно обезводняване при горещо време.

Каучуковите плочи за ударопоглъщаща настилка следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1177 „Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра“, да притежават протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол, доказващ че са нетоксични и подходящи за ползване в детски площадки. Този вид настилки са устойчиви на атмосферни влияния, притежават противоподхлъзващи свойства, предпазват от травми при падане и омекотяват ударите.

Бетоновите плочи – унипаваж за настилка на алеите да са произведени по технология вибропресован бетон, размери 20/10/6см, двуслойни, с износоустойчив горен слой, цвят по избор на проектанта, да отговарят на изискванията на БДС EN 1339:2005.

Бетоновите бордюри са тип градински, размери 8/16см, следва да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

### **Оборудване:**

Проектът предвижда доставка и монтаж на оборудване и съоръжения за обекта в съответствие с неговото предназначение – детска площадка в зона за парк. Разполагането и монтажа на оборудването е съгласно Приложение Т1 „Ситуация“. Изискванията към вида и монтажа на оборудването са посочени в Инструкцията към инвестиционния проект – Приложение Т6, Конструктивно становище – Приложение Т7 и типови детайли на детски съоръжения и парково оборудване – Приложения 8 до 13. Предвиденото оборудване за обекта е както следва:

- Комбинирано детско съоръжение, тип 1, за деца от 3 до 12 години, състоящо се от къщичка с тераса и спираловидна пързалка с височина на свободно падане - 150 см, мост, стени за катерене. Конструктивни елементи от изсушена дървесина. Габаритни размери – 4x2.80м - по приложен типов детайл Приложение Т8 или еквивалентно на описаното;

- Комбинирано детско съоръжение, тип 2, за деца до 6 години, състоящо се от детска къщичка, елементи за катерене, пързалияне, комбинирани с детска люлка с кош от полиетилен с висока плътност, окачваш механизъм – метална верига. Конструктивни елементи - изсушена дървесина. Височина на свободно падане - 85





## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

см, габаритни размери 5.60x2.28 - по приложен типов детайл Приложение Т9 или еквивалентно на описаното;

- Детско съоръжение за деца от 3 до 12 години - люлка с две седалки тип „махало”, окачени на верига, максимална височина на падане 124 см, височина на седалката 52 см, височина на конструкцията 212 см. Конструктивни елементи от изсушена дървесина - по приложен типов детайл – Приложение Т11 или еквивалентна на описаната;

- Детско съоръжение за деца от 3 до 12 години - въртележка с диаметър на въртящия кръг ф104 см, височина на свободно падане 46 см, височина на дръжките от нивото на диска 27 см, по приложен типов детайл – Приложение Т10 или еквивалентна на описаната;

- Беседка от иглолистно дърво, стабилна дървена конструкция и дървен покрив с битумни керемиди с цветна посипка, основа вписана в кръг ф 247 см, височина 267 см, с комплект дървени пейки за 8 места и маса ф110 см, всички дървени елементи импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки цинковани - по приложен типов детайл – Приложение Т 12 или еквивалентна на описаната;

- Парково обзавеждане - Приложение Т 13, включително: 2 бр. пейки без облегалка с размери – дължина 140 см, ширина 40 см, височина 45 см, дъски върху метална опорна конструкция, замонолитени; 1 бр. пейка със облегалка - размери: дължина 180 см, ширина 45 см, височина 70 см, замонолитена, дъски върху метална опорна конструкция; 3 бр. кошчета за отпадъци - метална конструкция, габаритни размери - 40/100см, кофа - ф29/45см, замонолитване, металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето;

- Информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване на информация за стопанистващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.

Съгласно изискванията на наредбата за устройство на площадки за игра, около обекта с детска площадка се изгражда ограда (Приложение Т14) с готови елементи с височина не по-малко от Н=1.0 м, по каталог - метална конструкция с кух профил 35/35мм, като колонките се затварят с капачка, панели от дървени ламели с профил 90/25мм, включително две врати с размер 150/100см и една врата 200/100см, изпълнени от същите материали, както оградата. Металните елементи на конструкцията на оградата да се обработят с антикорозионен грунд и боядисат с черна емайлакова боя. Дървените ламели – импрегнирани срещу гниене и насекоми и трислойно лакирани. Оградата се замонолитва, като монтажа на колонките от конструкцията се извършва в бетонни стъпки, както е показано в Приложение Т14.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Доставените и монтирани детски съоръжения и ударопоглъщащи настилки следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За съоръженията за игра и настилки, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти:

- БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"
- БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".
- БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

Изпълнителят следва да удостовери съответствието с изискванията за безопасност за всяко от съоръженията за игра, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(-и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Детските съоръжения и парковото оборудване следва да се монтират към съществуващия терен чрез бетонови фундаменти до здрава почва по фундаментен план на производителя на съоръженията. Монтажът им се извършва в съответствие с изискванията на производителя, съгласно детайл на типов бетонов фундамент в Приложение Т5 и конструктивно становище към проекта. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване. Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон по БДС EN 206-1/NA:2008 – клас на бетона по якост на натиск С 12/15.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### **Озеленяване:**

Изпълнява се съгласно част Паркоустройство от проекта – Опорен план, Дендрологичен проект и Посадъчен чертеж – Приложения Т15, Т16 и Т17. На територията на обекта има едроразмерна дървесна растителност, която се запазва.

Предвижда се насипване и разстилане за нивелиране на хумус в предвидените за озеленяване площи – 101.7 м<sup>2</sup> от общата площ (416м<sup>2</sup>) на обекта. Обогатените с хумусна почва площи се затревяват. При избора на тревна смеска да се има предвид, че липсва изградена поливна система, мястото е слънчево и тревните площи ще се използват за декорация. При засяване на тревната смеска се спазват следното: тревното семе се обезпаразитява, зарива се ръчно с награване, след засяване тревните площи се притъкват с ръчен валик, като впоследствие се изпълнят необходимите дейности, включително поливане, торене, подсяване и косене до оформяне на плътна зелена тревна настилка.

В зелените площи се засажда новопроектирана растителност – листопадни широколистни храсти. На западния вход към площадката и зад всяка от предвидените пейки се оформя гръб от жив плет от *Ligustrum vulgare* – Птиче грозде височина 20-40см. Около беседката се засажда Форзиция – 60-80см. Съгласно дендрологичния проект и посадъчната схема се засаждат още: Дървовидна ружа – *Hibiscus syriacus* 60-80см – 1 бр., Спирея 40-60см – 1бр., Люляк – *Syringa vulgaris* 40-80см – 3 бр. Посадъчният материал да се достави в контейнери, от лицензиран производител. Засаждането се извършва в посадъчни дупки с размери, посочени в проекта. Да се извършат поливки и окопавания до вкореняване на растенията. Храстите следва да се засаждат през пролетта, когато започва вегетацията им и след като е преминала опасността от ранните пролетни слани или през есента, преди късните есенни студове.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо, съгласно изготвен от изпълнителя и съгласуван от възложителя план за управление на строителните отпадъци.

### **2. Обект „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години – в УПИ XVII, кв. 28 по ПУП на град Лясковец“**

Проектът предвижда възстановяване и благоустрояване на съществуваща детска площадка в междублоково пространство на общински имот. Същата е открита към околното пространство, няма трайно изградени алеи и подходи от прилежащите улици и жилищни сгради. Площадката е оборудвана с няколко детски съоръжения, доставени от лицензиран производител, в задоволително общо състояние, като две от съоръженията се нуждаят от ремонт.

Инвестиционният проект за рехабилитация на детската площадка предвижда изграждане на алеи за осигуряване на достъп от прилежащите обслужващи междублоковото пространство алеи, направа на ограда с врати на двата входа към

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

площадката, ремонтират се две съоръжения, преустройва се пясъчника, полага се каучукова настилка в зоната за сигурност на две от съоръженията, засажда се декоративна растителност.

Зонирането на площадката понастоящем е видно от чертеж „Заснемане“ – Приложение Т21 към настоящата техническа спецификация. Предвижданията на проекта са отразени в чертеж „Ситуация“ – Приложение Т22. Изпълнението на инвестиционният проект за обекта включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СРР/СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 13А от документацията на настоящата обществена поръчка:

### ***Подготвителни работи и вертикална планировка:***

Предвиждат се ръчни изкопи в леки и средни земни почви за оформяне леглото на алеи за достъп и алеи в обхвата на площадката. Терена е равен, профилиране на съществуващия терен не се предвижда, за да се осигури водоотвеждане, алейната мрежа е предвидена с дренирана трошенокаменна настилка.

Площадката се трасира съгласно Приложение 22 - Ситуация и се изпълняват ръчно тънки изкопи в земни почви за паркови алеи и площадки, за алеи-подходи от прилежащата на имота улица и междублоково пространство, включително се изпълняват тесни изкопи за бордюри, с които се ограничават зоните с различни настилки. Дълбочината на изкопите за предвидените настилки е видна от Приложение Т23 – Настилки типов детайл. Леглото за настилките се подравнява и нивелира, почиства се от прах и кал, след което дъното се уплътняват, като се овалват с лек валеж или се трамбоват, за да се избегнат неравномерни улягания.

Предвиждат се демонтажни работи, в т.ч. разваляне на съществуваща настилка от бетонови плочи под люлката, сортиране и складиране на годните; разбиване на част от бетоновия борд на съществуващия пясъчник с цел понижаване в зоната на сигурност на пързалката, демонтаж на негодно детско съоръжение. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци ще се натоварят, извозят и депонират на площадка, определена в изготвен от изпълнителя и съгласуван от възложителя план за управление на строителни отпадъци.

### ***Общи изисквания по изпълнението на земните работи:***

Преди започването на изкопните работи се извършва: почистване на строителната площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи. Въпреки малката дълбочина на изкопите, е необходимо да се съгласува с експлоатационните дружества наличието на подземни проводи в обхвата на изпълнение на земните работи. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено съгласие на собственика на съоръжението.

### ***Благоустрояване:***

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

В подравнените, нивелирани и почистени легла на изкопите за алеи и площадка, съгласно типов детайл Настилки – Приложение Т23 се изпълнява трошенокаменна настилка. Изпълняват се последователно пластове, съгласно проекта от: уплътнена баластра (БДС EN 13242:2004:2002 + А1:2007) с дебелина 20 см, втори пласт 5 см заклинена трошенокаменна фракция от несортиран трошен камък (5-25 мм) и трети пласт минимум 3см дребна трошенокаменна фракция – сипица 2/5мм или 4/7мм. Настилката на алеите се изпълнява, като фракциите се разстилат последователно в леглото и се уплътняват на пластове с валяк и пневматична трамбовка, при ръсене с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. Валирането на отделните пластове на настилката се извършва, като овалването на трошено каменната настилка започва на сухо с по-лек валяк от краищата на настилката, при което задното колело на валяка застъпва около 30 см от банката, следващото овалване – застъпва около 30 см от предходната валирана ивица. След затягане на настилката от едната страна, валякът овалва и другата, като последно се валира средната част на платното на алеята. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода, което продължава да окончателното овалване на настилката. Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Настилката се смята за готова, когато престане да се огъва под тежестта на минаващия валяк и подхвърлените камъчета (от вида на настиланият камък) се смачкват, без да потъват в нея. За овалване на трошено каменна настилка в зависимост от температурата, вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от 25 до 40 литра вода за 1 м<sup>2</sup> настилка.

За ограничаване и укрепване на зоните с различни настилки – между алеите и зелените площи се полагат градински бордюри 8/16 см. Същите се поставят в тесни изкопи върху фундамент от земновлажен бетон В15. Основата, върху която се полага бетона за бордюрите следва да бъде предварително подравнена и уплътнена. След полагане, бордюрите се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор.

Съгласно проекта – Приложение Т22, чертеж „Ситуация“, се извършва корекция на съществуващия пясъчник, като се демонтира бетоновия борд в зоната за безопасност на пързалката и се изгражда стоманобетонов борд, разделящ съществуващия пясъчник на две почти равни части, с цел обособяване на следните зони: площадка с ударопоглъщаща настилка под пързалката, пясъчник и площ за озеленяване. В зоната откъм алеите се обособява по-малък пясъчник, като в съответствие с наредбата за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра върху борда на пясъчника се монтира дървен борд със заоблени краища. В зоната за безопасност на пързалката, в основата на улея се изпълнява ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи. Третата зона от стария пясъчник се озеленява. При изпълнение на кофражните, бетонови и армировъчни работи за изграждане на борда се спазват следните изисквания: на кофража да се осигури

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

устойчивост по време на бетониране и до набиране на якост и декофриране. Преди декофриране (достигната минимум 70% от проектната якост) се проверява якостта на бетона и наличието на дефекти. Бетоните и армировъчните работи се изпълняват по указанията в конструктивното становище – бетон клас C12/15 по БДС EN 206-1/NA:2008, армировъчни стомани по БДС 4758:2008 – клас B420 (АIII - N) с  $R_s=375\text{MPa}$ .

Съгласно типов детайл в Приложение Т23 се изпълнява ударопогълщаща настилка на площадки с детски съоръжения (под люлка и в зоната за безопасност в основа пързалка) от каучукови плочи 40мм, като същите се залепват със специално двукомпонентно лепило върху армирана бетонова настилка 10 см, бетон C12/15 (B15), арматурна мрежа  $\varnothing 6$  20/20см. Бетоновата настилка се полага върху подравнената, уплътнена основа от трошен камък, като задължително се уплътнява с иглен вибратор.

Изисквания към материалите:

Бетон по БДС EN 206-1/NA:2008 – клас на бетона по якост на натиск C 12/15; армировъчни стомани по БДС 4758:2008 – клас B235 (AI -  $\varnothing$ ) с  $R_s=225\text{MPa}$ . За приготвяне на бетона се използват чисти добавъчни материали и цимент с препоръчителен клас на якост на натиск 32.5 – 42.5 МПа. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. Консистенцията на бетоновата смес следва да позволява лесно транспортиране, полагане и вибриране на обекта – препоръчителен клас на слягане S1 (10-40мм). Бетонирането да се извършва в нормални условия при температури +5 до +25°C, като се вземат мерки за предотвратяване на преждевременно обезводняване при горещо време.

Каучуковите плочи за настилка следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1177 „Ударопогълщащи настилки за площадки за игра“, да притежават протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол, доказващ че са нетоксични и подходящи за ползване в детски площадки. Този вид настилки са устойчиви на атмосферни влияния, притежават противоподхлъзващи свойства, предпазват от травми при падане и омекотяват ударите.

Бетоните бордюри са тип градински, размери 8/16см, следва да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

### **Оборудване:**

Проектът предвижда ремонт на съществуващите детски съоръжения и оборудване и доставка и монтаж на ново детско съоръжение. Предвиждат се следните дейности, свързани с оборудването на площадката:

- Ремонтна се съществуващата въртележка, като след оглед се прави ремонт за укрепване и възстановяване нормалното функциониране на въртящия механизъм, така че въртележката да се ползва по предназначение от деца от 3 до 12 години. Всички метални повърхности се почистват с шкурка, грундираат и



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

бойдисват с алкиден емайлак в ярки цветове, спазвайки съществуващото цветово решение;

- Доставя се и монтира нова втора седалка към съществуваща двойна люлка за деца от 3 до 12 години, включително окачваща твърда конструкция и окачващ механизъм, с технически параметри и характеристики като съществуващата. Седалката да е изработена от полиетилен с висока плътност, олекотен и осигуряващ ниски стойности на ускорението при повърхностен натиск – съгласно БДС EN 1176-2. Седалката се монтира към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез твърда метална конструкция или метална верига, съобразно специфичните нормативни изисквания. Обковът и носещата конструкция/веригата да са придружени от документи, доказващи качеството им и съответствието им с изискванията за безопасна експлоатация на детски съоръжения;

- Доставя се и монтира тематично съоръжение за люлеене и равновесие. Състои се от един диск от полиетилен с висока плътност с дебелина и технически характеристики, отговарящи на изискванията на БДС EN 1176-1. Дискът е закрепен върху 4 носещи метални пружини. Пружините да са придружени от сертификат за качество от завода-производител. Покритието на пружините е прахово и устойчиво на атмосферни влияния. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3мм. Съоръжението да е изчислено на постоянни и променливи натоварвания, съобразено с възрастовата група на ползвателите – от 3 до 12 години. Размер на съоръжението – височина 0.50 м, широчина 0.70 м, дължина 0.70 м. Височина на падане по-малко от 0.60 м. Зона за безопасност 11 м<sup>2</sup>. Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонови фундаменти по фундаментен план на производителя на съоръжението. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетоновите стъпки се осъществява чрез метални колонки със заварена армировка в зоната на стъпката. Доставеното съоръжение да е по приложен типов детайл Приложение Т24 или еквивалентно на описаното;

- Ремонтира се съществуващо градинско оборудване - кошче за отпадъци и три броя пейки, като се подменят липсващи дървени елементи, почиства се, грундира и боядисва с алкиден емайлак метална конструкция, а дървените елементи се почистват с шкурка, лакират се и боядисват;

- Изработва се и монтира дървена дъска върху бетоновия борд на новообособения пясъчник, като същата следва да е със заоблени краища, импрегнирана против гниене и лакирана. Пясъчникът се допълва с промит и дезинфекциран пясък 0.2 до 2мм, като съгласно наредбата за устройство на площадките за игра дебелината на пясъчната настилка следва да е 30 см;

- Доставя се и монтира 1 бр. ново кошче за отпадъци, на метална стойка, с метална кофа с възможност за обръщане;



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- Доставя се и монтира в близост до входа на детската площадка информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване на информация за стопанистващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.

Съгласно изискванията на наредбата за устройство на площадки за игра, около обекта с детска площадка се изгражда ограда (Приложение Т25) с готови елементи с височина не по-малко от  $H=1.0$  м, по каталог - метална конструкция с кух профил 35/35мм, като колонките се затварят с капачка, пана от дървени ламели с профил 90/25мм, включително две врати от същите елементи с размери 150/100см и 180/100см. Металните елементи на конструкцията на оградата да се обработят с антикорозионен грунд и боядисат с черна емайллакова боя. Дървените ламели – имгрегнирани срещу гниене и насекоми и трислойно лакирани. Оградата се замонолитва, като монтажа на колонките от конструкцията се извършва в бетонни стъпки, както е показано в Приложение Т25.

Доставените, монтирани и ремонтирани детски съоръжения и ударопоглещаци настилки следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За съоръженията за игра и настилки, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти:

- БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"
- БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".
- БДС EN 1177:2009 "Ударопоглещаци настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

Изпълнителят следва да удостовери съответствието с изискванията за безопасност за всяко от съоръженията за игра и елементи, вложени при ремонта, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(-и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“





## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Детските съоръжения, както и парковото оборудване следва да се фундаментират с единични фундаменти до здрава почва, като се монтират съгласно изискванията и фундаментен план на производителя и съгласно конструктивно становище към проекта. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване. Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон по БДС EN 206-1/NA:2008 – клас на бетона по якост на натиск C 12/15.

### **Озеленяване:**

Изпълнява се съгласно Дендрологичен чертеж – Приложение Т26. Съществуващата на обекта дребно и едроразмерна растителност се запазва. Тревните площи са в добро състояние и при изпълнение на предвидените на обекта СМР, следва да се запазят.

Проектът предвижда насипване и разстилане на хумус в предвидената за озеленяване площ в стария пясъчник – Приложение Т26. Съгласно дендрологичния чертеж в зелената площ се засажда новопроектирана растителност – листопадни широколистни храсти, както следва: *Buddleia davidii* (будлея) – хибридни сортове – 2 броя с височина 40/60см; *Cornus alba* “*Argenteomarginata*” (сибирски бял дрян) – 1 бр. 40/60см и 6 бр. *Spirea japonica* (японска спирея) 25/35см. Посадъчният материал да се достави в контейнери, от лицензиран производител. Засаждането се извършва в посадъчни дупки с размери 20/20/25 и 30/30/25. Да се извършат поливки и окопавания до вкореняване на растенията. **Храстите следва да се засаждат през пролетта**, когато започва вегетацията им и след като е преминала опасността от ранните пролетни слани или през есента, преди късните есенни студове.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо, съгласно изготвен от изпълнителя и съгласуван от възложителя план за управление на строителните отпадъци.

### **III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЯКОИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ И МОНТИРАНИ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**1. Каучукова настилка на плочи с дебелина 30мм и 40 мм** – съгласно БДС EN 1177:2009, ударопогълщаща каучукова настилка с дебелина 30мм и 40 мм на плочи, залепване със специално двукомпонентно лепило. Нетоксичен продукт, доказано с протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол;

**2. Унипаваж - плочи от вибропресован бетон 20/10/6;**

**3. Градински бордюри 8/16;**

Изисквания: Използваните бетонни плочи-унипаваж и бордюри да са от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 (за плочи) и БДС EN 1340:2005 (за бордюри). Относно техническите характеристики, изискванията за бетонните плочи и за бордюрите са: метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износоустойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непогълщаща вода; марка бетон – минимум клас В20; издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРа; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопогълщаемост – до 6% от масата; с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм.

**4. Детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка;**

**5. Детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка.**

При избора на материали, участниците следва да се съобразят и с изискванията, посочени в описанието на обектите в раздел II от настоящата техническа спецификация.

### **Забележка:**

В Образец № 12 А към Техническото предложение участниците следва да представят подробно техническо описание на материалите и оборудването, посочени в точка 1.1. „д” и настоящия раздел.

Освен изискуемите от възложителя каталози, описание и/или фотографски снимки на материалите, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР и от които да са видни техническите характеристики на съответния продукт е препоръчително да се представи (в Плик № 1) и указание за полагане, експлоатация и поддържане на съответния продукт.

## **IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

### **1. Общи изисквания към изпълнителя:**

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-ремонтни и монтажни работи (СРР/СМР) на основание изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Закон за устройство на територията (ЗУТ) с определените в чл. 163, ал. 2 от ЗУТ отговорности на изпълнителите, както и подзаконовите им нормативни актове.

1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СРР/СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят спазва изискванията на изготвените проекти част Пожарна и аварийна безопасност за обектите и всички предписания на проектанта относно изпълнение на изискванията на Наредба № І<sub>3</sub> – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

1.3. Възлаганите с настоящата поръчка строително-ремонтни работи на всеки обект да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните Правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР), при спазване на инвестиционните проекти, действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Всяка строително-монтажна работа включва пълното ѝ завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР.

1.4. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като изготви и представи при сключване на договор План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

1.5. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и други подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.6. Всички изпълнени СРР/СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

1.7. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1.8. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.9. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.10. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация и в инвестиционния проект изисквания към материалите и да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

1.11. Механизация и оборудване - изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

1.12. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.13. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.14. Гаранционните срокове на извършваните СМР съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец”



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.15. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

1.16. Изпълнителят съдейства при въвеждане на обектите в експлоатация и при осъществяване от лицензирана фирма контрол на безопасността на съоръженията за игра и настилките съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

1.17. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

### 2. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка:

#### 2.1. Основни положения при организацията на СМР:

Изпълнителят следва да изпълни предвидените видове СМР в рамките на срока за изпълнение, посочен в Техническото предложение (Образец № 12) с необходимите за това ресурси, в т.ч. посочените като минимални изисквания към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно:

➤ **Механизация** - посочената като минимално изискване към участниците в документацията за участие, а именно: багер многофункционален колесен - 1 бр., пневматична трамбовка – 1 бр., компресор подвижен – 1 бр., иглен вибратор комплект – 1 бр., самосвал – 1 бр.

➤ **персонал** – ръководители и квалифицирани работници, в т.ч. посочените като минимално изискване:

- не по-малко от 1 (едно) технически правоспособно лице (строителен инженер или строителен техник), което да извършва техническото ръководство на строежа, отговарящо на условията по чл. 163а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и което притежава:

- *диплома от акредитирано висше училище с квалификация „Строителен инженер”, или да е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника”;*

- *минимум 2 (две) години професионален опит в областта на изграждането и/или реконструкцията на строителни обекти;*

- не по-малко от 1 (един) правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), който притежава:

- *удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена*



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или еквивалентно;

- минимум 1 (една) година професионален опит като координатор или инспектор по безопасност и здраве;

- не по-малко от 1 (един) квалифициран работник с професия „Строител” от следните квалификационни групи:

- работник бетонджия – кофражист или сродни на тях;

- работник настилки;

- дърводелец или монтажник.

➤ **материали и оборудване**, в т.ч. посочените като минимално изискване:

- Каучукова настилка на плочи 30мм и 40 мм;

- Унипаваж – плочи вибропресован бетон 20/10/6;

- Градински бордюри 8/16;

- Детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка;

- Детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка.

### 2.2. Изисквания към контрол на качеството:

По отношение на контрола на качеството по време на строителството в допълнение на задължителните изпитания, изпълнителят трябва да осигури по две мостри от всеки материал и продукт на възложителя, ако той поиска. Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не повлияе на графикът на изпълнение. Мострите трябва да бъдат с необходимия размер и качество, така че да позволяват извършване на изпитания и трябва да се маркират с етикет, обозначаващ описание на материала, неговия произход, дата и място на приложение. Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички задължителни изпитания съгласно ПИПСМР. Изпитването и анализите се извършват в лицензирана лаборатория.

В обяснителната записка към офертата си, участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

### 2.3. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

СМР на обектите се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по противопожарна охрана (Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба Из-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар). Задължително изпълнителите следва да са застраховани по чл.171 и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

„трудова злополука” със срок на валидност, равен на срока на валидността на представената оферта .

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- кандидатите да разполагат с координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминават встъпителен инструктаж. На обекта да е въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух). Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи строителния обект, както и опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

При работа с електрически уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводни и ел.кабели.

Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност.

### 2.4. Изисквания за опазване на околната среда:

2.4.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

2.4.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

2.4.3. Околното пространство в района на обектите следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### 2.5. Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За дейности, за които е необходимо доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган, се извършват проби от лицензирани лица / лаборатории и се съставят протоколи - като оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра.

### 2.6. Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

· 2.6.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен протокол.

2.6.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

2.6.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

2.6.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

### 2.7. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В техническото предложение кандидатите посочват гаранционни срокове за основните групи СМР, изпълнявани на обектите от настоящата поръчка, като същите не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове, определени с горесцитираната наредба.

### 2.8. Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва:

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“





## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да докладва за възникнали нередности;
- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;
- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;
- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта.

### V. ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издадените разрешения за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и Закона за техническите изисквания към продуктите. Възложителят упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обектите; изпълнение на СМР на обектите съобразно одобрените инвестиционни проекти; опазване на околната среда по време на строителството; качество на влаганите строителни материали и

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

изделия и съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

Годността на използваните материали се доказва със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по реда на глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

По отношение дейности, подлежащи на контрол от лицензирани органи, ще се извърши технически и качествен контрол за доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган за контрол (лицензирани лица / лаборатории), като се извършват проби и се съставят протоколи. Така следва да се извърши оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра.

### VI. ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Количеството СРР/СМР по видове дейности и обекти е както следва:

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително - ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество
<b>Обект: Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII</b>			
<b>Подготвителни работи и вертикална планировка</b>			
1	Направа ръчен изкоп за алея и настилки	м3	26.79
2	Ръчно трамбоване земни почви и нивелиране основа настилки и алея	м2	89.30
3	Понижаване борд пясъчник за направа на каучукова настилка (разбиване бетон)	м3	0.11
4	Демонтаж настилка бетонови плочи под люлка	м2	5.00
5	Демонтаж на част от метална конструкция (пружина) на детско съоръжение	Бр.	1.00
<b>Благоустройство</b>			
6	Доставка и полагане уплътнена трошено-каменна фракция 20 см за алеи и под настилка съоръжения	м3	13.60
7	Доставка и полагане заклинена трошено-каменна фракция 5 см за алеи от прилежащи улици	м3	3.40
8	Доставка и полагане 3 см дребна фракция (сипица)	м3	2.04
9	Направа кофраж нов борд пясъчник	м2	2.60
10	Направа бетонова настилка 10 см, бетон клас В15, армирана с мрежа ф6-20/20	м2	21.30

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“

			
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони			

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително - ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество
11	Доставка и полагане бетон клас В 15 нов борд пясъчник, вкл. армиране	м3	0.20
12	Направа каучукова настилка на плочи с деб. 40 мм за настилка около съоръжения	м2	21.30
13	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16, вкл. изкоп и основа	мл.	83.00
<b>Оборудване площадка</b>			
14	Ремонт въртележка - преглед и ремонт въртящ механизъм, почистване метални повърхности от ръжда, грундиране и боядисване	Бр.	1.00
15	Ремонт кошче за отпадъци - подмяна дървени елементи, почистване, грундиране и боядисване метална стойка	Бр.	1.00
16	Доставка и монтаж седалка със закрепващ механизъм на съществуваща двойна люлка	Бр.	1.00
17	Доставка и монтаж детско тематично съоръжение за люлеене и равновесие, вкл. фундаване	Бр.	1.00
18	Ремонт съществуващи пейки 180/50/45 - почистване, грундиране и боядисване метална конструкция, лакиране и боядисване дървени елементи	Бр.	3.00
19	Доставка и полагане промит пясък (за допълване в пясъчник)	м <sup>3</sup>	0.60
20	Доставка и монтиране на дървена дъска със заоблени краища върху борда на пясъчника	Мл.	12.00
21	Доставка и монтаж кошче за отпадъци на метална стойка, кофа метална	Бр.	1.00
22	Направа ограда с готови елементи Н=1.00 м по каталог - мет. конструкция с профил 35/35 мм и дърв. ламели с профил 90/25 мм, вкл. две врати от същите елементи и фундаменти ограда.	мл	55.00
23	Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка	Бр.	1.00
<b>Озеленяване</b>			
24	Доставка и настилане хумус (стар пясъчник)	м <sup>3</sup>	3.20
	<i>Листопадни широколистни храсти</i>		
25	Доставка и засаждане Buddleja davidii - хибридни сортове	Бр.	2.00
26	Доставка и засаждане Cornus alba ' Argenteomarginata '	Бр.	1.00
27	Доставка и засаждане Spiraea japonica - японска спирея	Бр.	6.00
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м <sup>3</sup>	4.50

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“

			
<b>Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони</b>			

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително - ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество
<b>Обект: Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)</b>			
<b>Подготвителни работи и вертикална планировка</b>			
1	Отнемане хумусен слой машинно	м <sup>3</sup>	43.40
2	Направа ръчен изкоп за алея и настилки	м <sup>3</sup>	65.96
3	Ръчно трамбоване земни почви и нивелиране основа настилки и алея	м <sup>2</sup>	309.00
<b>Благоустрояване</b>			
4	Доставка и полагане уплътнена трошено-каменна фракция 20 см под каучукова настилка	м <sup>3</sup>	23.60
5	Направа кофраж стъпала	м <sup>2</sup>	3.11
6	Направа бетонова настилка 10 см, бетон клас В15, армирана с мрежа N6-20/20	м <sup>2</sup>	118.00
7	Доставка и полагане бетон клас В 15 стъпала, вкл. армиране	м <sup>3</sup>	0.81
8	Направа каучукова настилка на плочи с деб. 30 мм за настилка около съоръжения	м <sup>2</sup>	118.00
9	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон 20/10/6, вкл. основата - уплътнена сипица (цветът и видът на плочките да се съгласува с Проектанта)	м <sup>2</sup>	191.00
10	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16, вкл. изкоп и бет. основа	мл.	242.00
<b>Оборудване площадка</b>			
11	Доставка и монтаж детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка, вкл. фундаране	бр.	1.00
12	Доставка и монтаж детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка, вкл. фундаране	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж двойна люлка, вкл. фундаране	бр.	1.00
14	Доставка и монтаж въртележка, вкл. фундаране	бр.	1.00
15	Доставка и монтаж беседка петоъгълна с основа вписан в кръг ф 247 см петоъгълник, наклонени стени, височина 267 см – стабилна конструкция, комплекс с пейки и маса с диаметър ф110 см – игл. дърво, покрив	бр.	1.00
16	Доставка и монтаж неподвижни пейки 140/40/45	бр.	2.00
17	Доставка и монтаж неподвижни пейки с облегалка 180/45/70	бр.	1.00

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“

			
<b>Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони</b>			

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително - ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество
18	Доставка и монтаж кошче за отпадъци на метална стойка 40/100, кофа метална 29/45	бр.	3.00
19	Направа ограда с готови елементи Н=1.00 м по каталог - мет. конструкция с профил 35/35 мм и дърв. ламели с профил 90/25 мм, включително монтаж на врати 2 бр. 150/100, 1 брой 200/100 от същите елементи, както и направата на фундаменти за оградата	мл.	81.00
20	Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка	бр.	1.00
21	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м <sup>3</sup>	8.50
<b>Озеленяване</b>			
<b>Подготвителни дейности</b>			
22	Доставка и разстилане хумус зелени площи	м <sup>3</sup>	3.00
23	Затревяване, торене с амониева селитра, поливане	м <sup>2</sup>	101.70
<b>Доставка на новопроектирана растителност</b>			
<b>Листопадни широколистни храсти</b>			
24	Forzithia x intermedia - Форзиция	бр.	4.00
25	Hibiscus syriacus	бр.	1.00
26	Ligustrum vulgare	бр.	36.00
27	Spiraea vanhouttei	бр.	1.00
28	Syringa vulgaris	бр.	3.00
<b>Засаждане на новопроектирана растителност</b>			
29	В посадъчни дупки с размери 20/20/20	бр.	36.00
30	В посадъчни дупки с размери 40/40/35	бр.	9.00

**VII. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРИЛОЖИМИ В НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА**

При изпълнение на обектите, изпълнителите спазват изискванията на следните наредби и стандарти:

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;
- Наредба от 01.01.2007г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населените места;
- Наредба Из-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г., ..последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.
- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);
- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);
- БДС EN 1339:2005 - Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване;
- БДС EN 1340:2005 - Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване;
- БДС 2282-83 – Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития;
- БДС EN 13242:2004 – Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство;
- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;
- БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;
- БДС EN 1176-1:2009 Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;
- БДС EN 1176-2:2009 Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки махало;
- БДС EN 1176-7:2009 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване;

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- БДС EN 1177:2009 Ударопоглътща повърхност за площадки за игра.  
Изисквания за безопасност и методи за изпитване.

### VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:

**Към Обект I „Благоустройство и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)**

- Приложение Т1. Ситуация
- Приложение Т2. Вертикална планировка
- Приложение Т3. Трасировка
- Приложение Т4. Стъпала
- Приложение Т5. Настилки
- Приложения Т6. Инструкция
- Приложение Т7. Конструктивно становище
- Приложение Т8. Типов детайл - комбинирано съоръжение тип 1
- Приложение Т 9. Типов детайл - комбинирано съоръжение тип 2
- Приложение Т10. Типов детайл - въртележка
- Приложение Т11. Типов детайл – люлка двойна
- Приложение Т12. Типов детайл - беседка
- Приложение Т13. Типов детайл – парково обзавеждане
- Приложение Т14. Типов детайл - ограда
- Приложение Т15. Опорен план – част паркоустройство
- Приложение Т16. Дендрологичен проект
- Приложение Т17. Посадъчен чертеж

**Към Обект II „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години – в УПИ XVII, кв. 28 по ПУП на град Лясковец“**

- Приложение Т21. Заснемане
- Приложение Т22. Ситуация благоустройство
- Приложение Т23. Типов детайл - Настилки
- Приложение Т24. Типов детайл – Съоръжение за скачане
- Приложение Т25. Типов детайл - Ограда
- Приложение Т26. Дендрологичен чертеж



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“**

Подписаният/-ата **Кристиян Пламенов Дешков**  
(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. №

изд. От

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на „**Геоплан Кънстракшън**“ ЕООД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ 201432883

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“** с обекти:

- „**Благоустройство и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)**” и
- „**Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, гр. Лясковец, кв. 28, УПИ XVII**”,

и с оглед изискванията на възложителя, предлагаме следния начин за изпълнение на обществената поръчка:

Декларираме, че от наша страна е направен оглед на горепосочените обекти и сме запознати със състоянието им.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

1. Срок за изпълнение на СРР/СМР (2): **60 календарни дни**  
(посочва се в календарни дни като цяло число)

### **Забележка:**

Участникът следва да предложи реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие (до 90 календарни дни), подробно описан в Календарния план – график. Срокът започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“





**Образец № 12**

2. Гаранционен срок за извършените строително-ремонтни работи:
- за всички видове новоизпълнени конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – детски съоръжения, ограда - **10 години, но не по-малко от 10 години.**
  - за всички останали видове строителни, монтажни и ремонтни работи - алеи, настилки, ремонт съоръжения, парково обзавеждане и др. - **5 години, но не по-малко от 5 години.**

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Изпълненият и приет обект ще отговаря на следните условия:

На всички изисквания заложили в техническите спецификации на настоящата поръчка и всички нормативни документи.

4. При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**


1. Календарен план – график;
2. Обяснителна записка;
3. Образец № 12А - Техническо описание на материалите и оборудването.

20.03.2015 г.

Подпис и печат: .....  
Име и фамилия: **Кристиан Дешков**  
Длъжност: **Управител**

**Забележка:**

Техническото предложение (Образец № 12) заедно с приложенията към него се поставя в Плик № 2 от офертата на участника.

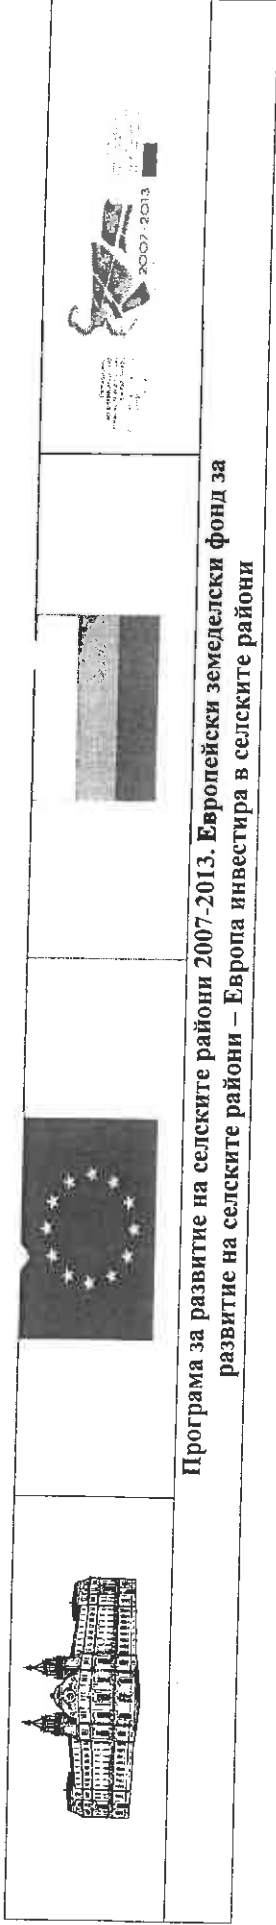

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12А

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ**

на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“**



Подписаният/-ата **Кристиян Пламенов Дешков**

данни по документ за самоличност л.к. № *(трите имена)*  
 изд. От МВР - *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*  
 в качеството си на **Управител**

на „**Геоплан Кънстракшън**“ ЕООД *(олъжност)*  
 с ЕИК/БУЛСТАТ 201432883 - *(наименование на участника)*

- участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“**


№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики, изисквани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дълготрайност на материала лите**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12А

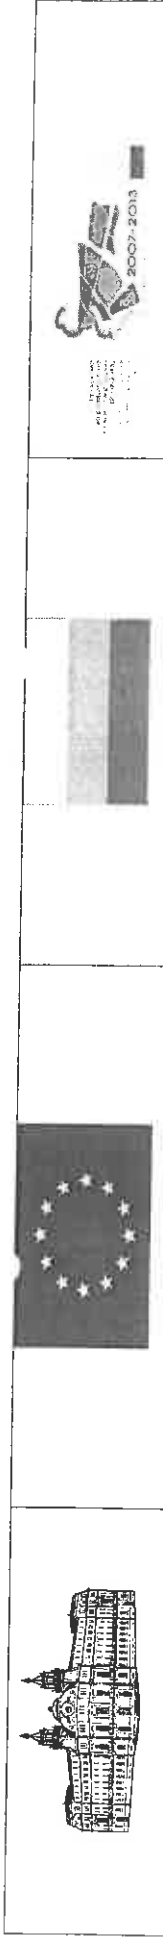



№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики, изискани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дълготрайност на материалите**
1.	Каучукова настилка на плочи с дебелина 30мм и 40 мм	м <sup>2</sup>	139,30	Ударопогълтаща каучукова настилка с дебелина 30мм и 40 мм на плочи, залепване със специално двукомпонентно лепило; нетоксичен продукт, доказано с протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол; съгласно БДС EN 1177:2009 или еквивалент	Ударопогълтаща каучукова настилка с дебелина 30мм и 40 мм на плочи, залепване със специално двукомпонентно лепило; нетоксичен продукт, доказано с протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол; съгласно БДС EN 1177:2009 или еквивалент Размер: 400 x 400 мм Дебелина: 20, 25, 30, 40 мм Цветовете: Червен, зелен, син, оранжев, жълт, сив. Свойства на каучуковите настилки: - Удароустойчивост; - Еластичност и издръжливост на високи натоварвания; - Устойчивост на най-тежки климатични условия (студ, високи температури, влага); - Шумоизолация и звукоизолация; - Анти хлъзгаво покритие; - Лесни за поддръжка.	EN1177, Декларация за съответствие	Полимерметал ЕООД, гр. Хасково, България Доставчик - Импресия 99 ООД, гр. Провадия		120 месеца



**Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони**


№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики, изискани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дълготрайност на материала лите**
2.	Унипаваж - плочи от вибропресован бетон 20/10/6	м <sup>2</sup>	191,00	Плочи от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 или еквивалент	Плочи от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 или еквивалент Материали : цимент, кварцов пясък, вода пластификатори, пигменти, полимерни добавки Възможност : два слоя /основен-груб и горен – фин/ Метод на производство: вибропресоване Повърхност : грапава/гладка Метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износостойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непогълщащ вода; Марка бетон – клас В20; Издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРа; Устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; Устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/ Водопоглъщаемост – до 6% от масата; С правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви fugи – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм	БДС EN 1339:2005 Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 Декларация за съответствие	Геотон бетонови изделия ООД, гр. Бургас, България	Геотон бетонови изделия ООД, стр. 5	120 месеца

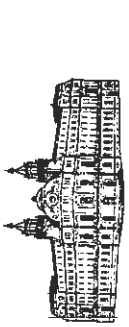Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г. Съществуване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустройство на детски площадки в град Лясковец“

			
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони			





Образец № 12А									
№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики, изисквани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дълготрайност на материала лите**
3.	Бордюри градински 8/16 от вибропресован бетон	м	325,00	Бетоновите бордюри, произведени по технология вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005 или еквивалент	Бетоновите бордюри, произведени по технология вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005 или еквивалент Материали : цимент, кварцов пясък, вода пластификатори, пигменти, полимерни добавки Възможност : два слоя /основен-груб и горен – фин/ Метод на производство: вибропресоване Повърхност : грапава/гладка Метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износостойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непотгъщащ вода; Марка бетон –клас В20; Издръжливост на натиск, нагояване и износване – над 30МРа; Устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; Устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; Водопоглъщаемост – до 6% от масата; С правилни калибрани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви fugи – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм	БДС EN 1340:2005 Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 Декларация за съответствие	Геотон бетонови изделия ООД, гр. Бургас, България	Геотон бетонови изделия ООД, стр. 8	120 месеца

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица“, във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец“

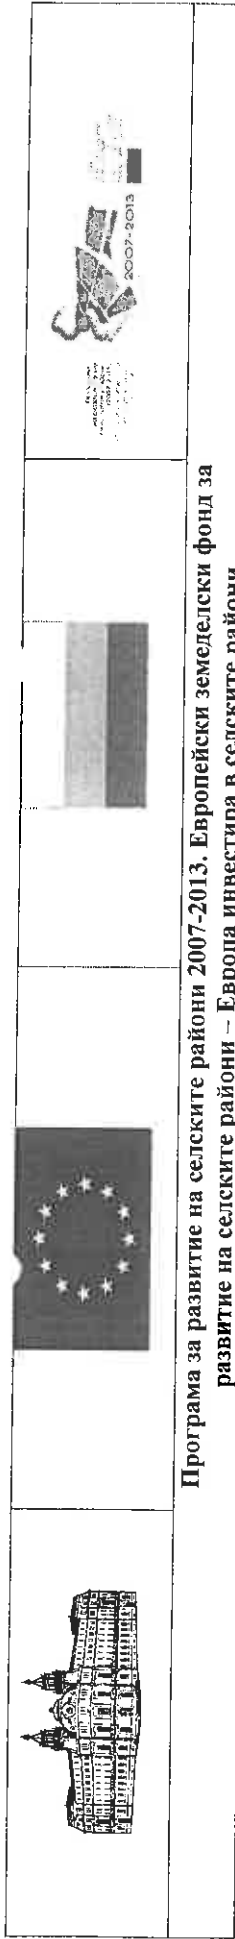

**Образец № 12А**

№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики, изискани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дългострайност на материала
<p><i>Изисквания за позиции 2 и 3:</i>  Относно техническите характеристики, изискванията за бетонните плочи-унитаваж и за бордюрите са: метод на вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износостойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непоглъщащ вода; марка бетон – минимум клас В20; издръжливост на натиск, натоваарване и износване – над 30МПа; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замръзване и размръзване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопоглъщаемост – до 6% от масата; с правилни калибровани размери със закръгления елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм</p>									
4.	Детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка	Бр.	1	Детско съоръжение за деца до 6 години, състои се от детска къщичка, елементи за катерене, пързаляне, комбинирани с детска люлка с кош от полиетилен с висока плътност, окачваш механизъм – метална верига. Конструктивни елементи - изсушена дървесина. Модел – Д11	Детско съоръжение за деца до 6 години, състои се от детска къщичка, елементи за катерене, пързаляне, комбинирани с детска люлка с кош от полиетилен с висока плътност, окачваш механизъм – метална верига. Конструктивни елементи - изсушена дървесина. Модел – Д11	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.	Импресия 99 ООД, гр. Провадия България		120 месеца

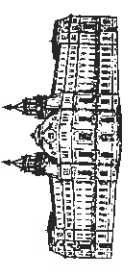			
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони			

**Образец № 12А**

№	Наименование	Място	Количество	Технически характеристики, изисквани от възложителя	Технически характеристики, предложени от участника	Стандарт	Производител и страна на произход	Каталог, страница *	Дълготрайност на материалите**
5.	Детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка	Бр.	1	Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, състоящо се от къщичка с тераса и спираловидна пързалка с височина на свободно падане - 150 см, мост, стени за катерене. Конструктивни елементи от изсушена дървесина. Габаритни размери – 4х2.80м (по типов детайл или еквивалент)	Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, състоящо се от къщичка с тераса и спираловидна пързалка с височина на свободно падане - 150 см, мост, стени за катерене. Конструктивни елементи от изсушена дървесина. <b>Модел – K17</b> Възрастова група – 3 до 12 г. Височина на свободно падане - 150 см Видове игри – катерене, пързалане, провиране, пазене на равновесие Допустими настилки за зона на падане - Пясък, синтетична ударопоглеща настилка Габаритни размери – 4х2.80м	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.	Импресия 99 ООД, гр. Провадия България		120 месеца


20.03.2015 г.

**Забележка:**

Техническото описание (Образец № 12А) се прилага в Плик № 2 от офертата на участника, като се описват материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани, съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация“ от документацията за участие, Раздел III „Технически изисквания към някои материали, съоръжения и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на обектите“.

\*В колона 9 следва да се посочи в кой каталог и на коя страница е предложено материал / оборудване, а ако са други документи - да се номерират по подходящ начин;

\*\*В колона 10 следва да се посочи гаранцията на производителя в месеци.

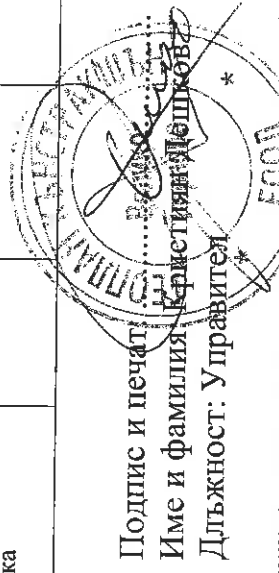

Подпис и печат  
Име и фамилия: Кристиян Дешков  
Длъжност: Управител



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 13

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”**

Подписаният/-ата **Кристиян Пламенов Дешков**  
(*трите имена*)

данни по документ за самоличност л.к. №

изд. От МВР

(*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)

в качеството си на **Управител**

(*длъжност*)

на **„Геоплан Кънстракшън” ЕООД**

(*наименование на участника*)

с ЕИК/БУЛСТАТ 201432883

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”** с обекти:

- „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров”)” и
- „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, гр. Лясковец, кв. 28, УПИ XVII”,

и с оглед изискванията на възложителя, предлагаме следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено въз основа на база представени от възложителя указания за подготовка на офертата и провеждане на процедура.

### 1. Ценообразуващи показатели при формиране на единичните цени:

При подготовка на офертата сме ползвали следните ценообразуващи показатели на единичните цени за строително - монтажни работи (СМР) и строително - ремонтни работи (СРР) в количествено-стойностната сметка – КСС (Образец № 13А):

- часова ставка - 2.80 лв./ чч.
- допълнителни разходи за труд – 50%
- допълнителни разходи за механизация – 4%
- доставно – складови разходи – 4%
- печалба (2) – 2%

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., „Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”





Образец № 13

➤ Материали – по текущи пазарни цени

## 2. Цена за изпълнение на СМР/СРР:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (в лева)
<b>1. СРР/СМР по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” - общо, в т.ч.:</b>	<b>37 182,61 лв. без ДДС</b>
1.1. СРР/СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII“ – общо (сума А от КСС – Образец № 13А)	7 182,23 лв. без ДДС
1.2. СРР/СМР на обект: „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)” – общо (сума Б от КСС – Образец № 13А)	30 000,38 лв. без ДДС
<b>2. Непредвидени разходи в/у СРР/СМР - до 4% (четири процента) върху сумата по т. 1, но не повече от 1674.05 лв. без ДДС:</b>	<b>371,83 лв. без ДДС</b>
<b>3. Обща стойност на СРР/СМР с непредвидени разходи (т. 1 + т. 2):</b>	<b>37 554,44 лв. без ДДС</b>
<b>4. Данък върху добавената стойност (20% върху т. 3):</b>	<b>7 510,89 лв..</b>
<b>5. Обща стойност на поръчката с включен ДДС (т. 3 + т. 4):</b>	<b>45065,33 лв. с ДДС</b>

\* Стойността в таблицата по т. 1 – т. 3 се формира след попълване на КСС (Образец № 13 А).

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” възлиза на 37 554,44 лв (тридесет и седем хиляди петстотин и петдесет и четири лева и 44 стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 45 065,33(четиридесет и пет хиляди шестдесет и пет лева и 33 стотинки) с включен ДДС.

3. При формирането на конкретните единични анализни цени сме включили всички операции и възможни разходи, необходими за извършване на съответния вид работа и дейностите, съгласно обхвата на поръчката.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., „Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”



### Образец № 13

4. Непредвидените разходи върху СМР/СРР, установени по време на изпълнение на строителните дейности с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, в рамките на договорената стойност, ще се ценообразуват с горепосочените единични показатели.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Количествено-стойностна сметка – КСС (Образец № 13А) – на хартиен и електронен носител във формат Excel;
- Анализи на единичните офертни цени - <sup>58</sup>.....бр. (пълнен набор анализи на единични цени съгласно позиции в количествено-стойностна сметка).

20.03.2015 г.

Подпис и печат .....  
Име и фамилия: Кристиан Дешков  
Длъжност: Управител



#### Забележка:

1. Ценовото предложение (Образец № 13) заедно с приложенията към него се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.

2. При ценообразуване на единичните цени по видове СМР/СРР, участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР/СРР.

3. Участникът следва да се съобрази с финансовия ресурс за обезпечаване на обществената поръчка и да не го надвишава, в т. ч. по обекти и непредвидени разходи. В противен случай, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшното участие в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Съгласно Договор № 41/3/3220634/04.08.2014г., за отпускане на финансова помощ за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” общият финансовият ресурс за реализиране на обществената поръчка е до 43 876.04 лв. (четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и четири стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 52 651.25 лв. (петдесет и две хиляди шестстотин петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) с включен ДДС, разпределен както следва:

- за обект „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII” - до 8 724.32 лв. без включен ДДС.
- за обект: „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров”)” - до 33 477.67 лв. без включен ДДС.
- Непредвидени разходи – до 4 % (четири процента) върху сумата от общата стойност без включен ДДС на двата обекта, но не повече от 1 674.05 лв. без включен ДДС.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г., „Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”

## Количествено- стойностна сметка

Подписаният/ата Кристиян Пламенов Дешков , данни по документ за самоличност л.к. №  
изд. от МВР. в качеството си на Управител  
на "Геоплан Кънстракшън" ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ 201432883- участник в открита процедура  
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-ремонтни  
работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град  
Лясковец”


№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително -ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
<b>Обект: Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII</b>					
<b>Подготвителни работи и вертикална планировка</b>					
1	Направа ръчен изкоп за алея и настилки	м3	26,79	11,78	315,59
2	Ръчно трамбоване земни почви и нивелиране основа настилки и алея	м2	89,30	2,51	224,14
3	Понижаване борд пясъчник за направа на каучукова настилка (разбиване бетон)	м3	0,11	14,83	1,63
4	Демонтаж настилка бетонови плочи под люлка	м2	5,00	1,88	9,40
5	Демонтаж на част от метална конструкция (пружина) на детско съоръжение	бр	1,00	5,23	5,23
<b>Благоустрояване</b>					
6	Доставка и полагане уплътнена трошено-каменна фракция 20 см за алеи и под настилка съоръжения	м3	13,60	29,56	402,02
7	Доставка и полагане заклонена трошено-каменна фракция 5 см за алеи от прилежащи улици	м3	3,40	22,63	76,94
8	Доставка и полагане 3 см дребна фракция (сипица)	м3	2,04	22,63	46,17
9	Направа кофраж нов борд пясъчник	м2	2,60	13,58	35,31
10	Направа бетонова настилка 10 см, бетон клас В15, армирана с мрежа ф6-20/20	м2	21,30	17,51	372,96
11	Доставка и полагане бетон клас В 15 нов борд пясъчник, вкл. армиране	м3	0,20	93,88	18,78
12	Направа каучукова настилка на плочи с деб. 40 мм за настилка около съоръжения	м2	21,30	43,44	925,27
13	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16, вкл. изкоп и основа	мл	83,00	11,43	948,69
<b>Оборудване площадка</b>					
14	Ремонт въртележка - преглед и ремонт въртящ механизъм, почистване метални повърхности от ръжда, грундиране и боядисване	бр	1,00	7,95	7,95
15	Ремонт кошче за отпадъци - подмяна дървени елементи, почистване, грундиране и боядисване метална стойка	бр	1,00	9,06	9,06
16	Доставка и монтаж седалка със закрепващ механизъм на съществуваща двойна люлка	бр	1,00	62,54	62,54
17	Доставка и монтаж детско тематично съоръжение за люлеене и равновесие, вкл. фундиране	бр	1,00	430,66	430,66

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително -ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
18	Ремонт съществуващи пейки 180/50/45 - почистване, грундиране и боядисване метална конструкция, лакиране и боядисване дървени елементи	бр	3,00	8,28	24,84
19	Доставка и полагане промит пясък (за допълване в пясъчник)	м3	0,60	27,29	16,37
20	Доставка и монтиране на дървена дъска със заоблени краища върху борда на пясъчника	мл	12,00	19,56	234,72
21	Доставка и монтаж кощче за отпадъци на метална стойка, кофа метална	бр	1,00	40,03	40,03
22	Направа ограда с готови елементи Н=1.00 м по каталог - мет. конструкция с профил 35/35 мм и дърв. ламели с профил 90/25 мм, вкл. две врати от същите елементи и фундаменти ограда.	мл	55,00	49,76	2736,80
23	Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка	бр	1,00	66,13	66,13
<b>Озеленяване</b>					
24	Доставка и настилане хумус (стар пясъчник) <i>Листопадни широколистни храсти</i>	м3	3,20	30,00	96,00
25	Доставка и засаждане Buddleja davidii - хибридни сортове	бр	2,00	7,96	15,92
26	Доставка и засаждане Cornus alba ' Argenteomarginata '	бр	1,00	4,25	4,25
27	Доставка и засаждане Spiraea japonica - японска спирея	бр	6,00	2,65	15,90
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	4,50	8,65	38,93
A	<b>Обща стойност за обект: Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години, град Лясковец, кв. 28, УПИ XVII</b>				7182,23
	<b>Обект: Благоустройство и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)</b>				
<b>Подготвителни работи и вертикална планировка</b>					
1	Отнемане хумусен слой машинно	м3	43,40	1,02	44,27
2	Направа ръчен изкоп за алея и настилки	м3	65,96	11,78	777,01
3	Ръчно трамбоване земни почви и нивелиране основа настилки и алея	м2	309,00	2,51	775,59
<b>Благоустройство</b>					
4	Доставка и полагане уплътнена трошено-каменна фракция 20 см под каучукова настилка	м3	23,60	29,56	697,62
5	Направа кофраж стъпала	м2	3,11	13,93	43,32
6	Направа бетонова настилка 10 см, бетон клас В15, армирана с мрежа N6-20/20	м2	118,00	17,51	2066,18
7	Доставка и полагане бетон клас В 15 стъпала, вкл. армиране	м3	0,81	93,88	76,04
8	Направа каучукова настилка на плочи с деб. 30 мм за настилка около съоръжения	м2	118,00	41,29	4872,22
9	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон 20/10/6, вкл. основата - уплътнена сипица (цветът и видът на плочките да се съгласува с Проектанта)	м2	191,00	22,54	4305,14
10	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16, вкл. изкоп и бет. основа	мл	242,00	11,43	2766,06
<b>Оборудване площадка</b>					
11	Доставка и монтаж детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка, вкл. фундаране	бр	1,00	1713,01	1713,01
12	Доставка и монтаж детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка, вкл. фундаране	бр	1,00	3517,86	3517,86
13	Доставка и монтаж двойна люлка, вкл. фундаране	бр	1,00	562,58	562,58
14	Доставка и монтаж въртележка, вкл. фундаране	бр	1,00	654,54	654,54

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително -ремонтни работи (СМР/СРР)	Мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
15	Доставка и монтаж беседка петоъгълна с основа вписан в кръг ф 247 см петоъгълник, наклонени стени, височина 267 см – стабилна конструкция, комплекс с пейки и маса с диаметър ф110 см – игл. дърво, покрив	бр	1,00	1736,10	1736,10
16	Доставка и монтаж неподвижни пейки 140/40/45	бр	2,00	101,88	203,76
17	Доставка и монтаж неподвижни пейки с облегалка 180/45/70	бр	1,00	136,89	136,89
18	Доставка и монтаж кошче за отпадъци на метална стойка 40/100, кофа метална 29/45	бр	3,00	40,03	120,09
19	Направа ограда с готови елементи Н=1.00 м по каталог - мет. конструкция с профил 35/35 мм и дърв. ламели с профил 90/25 мм, включително монтаж на врати 2 бр 150/100, 1 брой 200/100 от същите елементи, както и направата на фундаменти за оградата	мл	81,00	51,88	4202,28
20	Доставка и монтаж информационна табела за детска площадка	бр	1,00	66,13	66,13
21	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	8,50	8,65	73,53
<b>Озеленяване</b>					
	<b>Подготвителни дейности</b>				0,00
22	Доставка и разстилане хумус зелени площи	м3	3,00	30,00	90,00
23	Затревяване, торене с амониева селитра, поливане	м2	101,70	3,17	322,39
	<b>Доставка на новопроектирана растителност</b>				
	<b>Листопадни широколистни храсти</b>				
24	Forzithia x intermedia - Форзиция	бр	4,00	7,43	29,72
25	Hibiscus syriacus	бр	1,00	8,75	8,75
26	Ligustrum vulgare	бр	36,00	1,80	64,80
27	Spiraea vanhouttei	бр	1,00	3,61	3,61
28	Syringa vulgaris	бр	3,00	3,98	11,94
	<b>Засаждане на новопроектирана растителност</b>				
29	В посадъчни дупки с размери 20/20/20	бр	36,00	1,25	45,00
30	В посадъчни дупки с размери 40/40/35	бр	9,00	1,55	13,95
Б	Обща стойност за обект: Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ IV-за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров“)				30000,38
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ДВАТА ОБЕКТА БЕЗ ДДС (А+Б):</b>				
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - до 4% от (А+Б), но не повече от 1674.05 лв.</b>		1,00		371,83
				<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>	<b>37 554,44</b>

20.03.2015 г.

Подпис и печат: .....  
Име и фамилия: Кристиян Дешков  
Длъжност: Управител



*Забележка: Документът се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.*